

DIE SCHÖRGHUBER ABS-KANTE



Die Qualität industriell gefertigter Türen für alle Einsatzbereiche ist durch die Ausführung der Türblattkanten wesentlich geprägt.

Optische Harmonie, Langlebigkeit und Verarbeitungsqualität erhöhen die Wertigkeit von Türelementen spürbar. Schörghuber ABS-Kanten in 2 mm Dicke sind in Verbindung mit hochwertigen Oberflächen bestens geeignet, um die Türelemente wie wertvolle Möbelstücke einzusetzen.

Robustheit im Gebrauch und eine schöne Gestaltung stehen im Einklang. Bei nahezu jeder Türfunktion im Wohnraum oder Objekt.

ABS-KANTE 2 mm

für HPL-beschichtete Funktions- und Objekttüren

Schutz	Erhöhte Stoß-, Schlag-, und Kratzfestigkeit, Feuchteschutz
Hygiene	Reinigungsfreundlich
Beständigkeit	Gegen Säuren, Laugen, Salze, Öle und Alkohol
Design	Dekorgleich zur Oberfläche, oder farblich abgesetzt als Kontrast. Die Schörghuber ABS-Kantenkollektion besteht aktuell aus 14 Kanten, passend zu den gängigsten HPL-Oberflächen, diese sind schnell und preisattraktiv verfügbar. Darüber hinaus gibt es die passende ABS-Kante für nahezu alle am Markt erhältlichen HPL-Oberflächen.

DIE SCHÖRGHUBER ABS-KANTE

AUSFÜHRUNGEN

- Kantenstärke 2 mm, Radius 2 mm
- Standard 3-seitig, wahlweise 4-seitig
- Türstärke 42, 50, 70 und 74 mm
- Türblattbreite bis 1500 mm
- Türblatthöhe bis 3000 mm
- Alle Schörghuber Falzgeometrien
- 2-flügelig mit Gegenfalz
- Oberblenden
- Sonderabmessungen auf Anfrage

EIGENSCHAFTEN


- Hohe mechanische Belastbarkeit, Stoß- und Schlagfestigkeit
- Reinigungsfreundlich
- Beständig gegen Säuren, Laugen, Salze, Öle und Alkohole
- Harmonische Optik, durch größte Bandbreite bei der Farb- und Dekorauswahl
- Lichtbeständig im Inneneinsatz
- Formaldehyd- und chlorfreier Kunststoff, mit positiver Ökobilanz
- Vollständig durchgefärbt
- Für Feucht- und Nassräume geeignet
- Kita- und Schuleignung, durch 2 mm Kantenradius

FARBEN UND DEKORE

- Attraktive Schörghuber ABS-Kantenkollektion mit 14 Lagerdekoren zu den gängigsten HPL-Oberflächen
- Passende ABS-Kanten für nahezu alle am Markt erhältlichen HPL-Oberflächen, auch außerhalb der Türen-Kollektion

FUNKTIONEN

- T30 und T90 Brandschutz, Rauchschutz, Schallschutz bis Rw 47dB, Einbruchschutz bis RC4, Nassraum, Feuchtraum, Strahlenschutz, Beschusshemmung, ohne Funktion (VT, RT), Barrierefrei, Beanspruchungsgruppe E

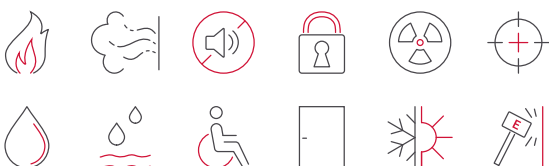

ANWENDUNGEN

Innentüren mit und ohne technische Anforderungen für den Einsatz im Wohn- und Objektbereich

- Krankenhäuser
- Arztpraxen und Laboratorien
- Seniorenwohnheime und Pflegeheime
- Kindergärten, Schulen und Universitäten
- Öffentliche Bauten und Büros
- Hotels und Wohnheime
- Natürlich auch in Verbindung mit Brand- und Rauchschutzfunktion

VARIANTEN

